


Zespół zaciskowy uniwersalny

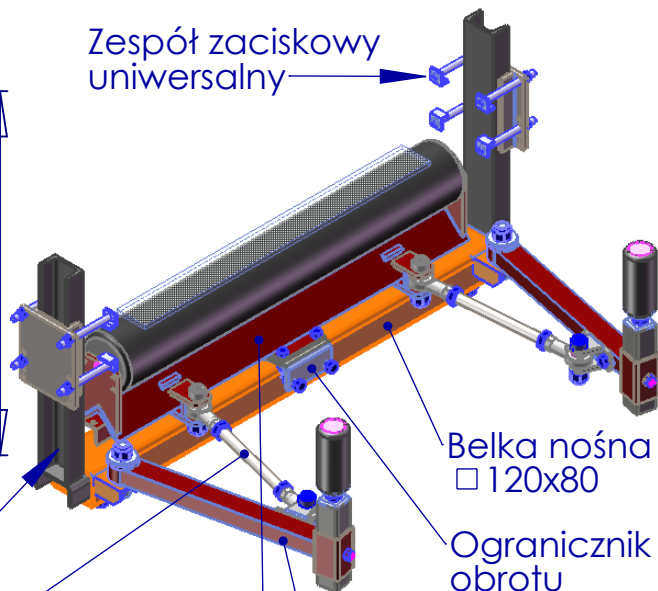

B- szerokość taśmy przenośnika
S - szerokość ramy przenośnika

Zawiesie C80
Ciężno pręt $\varnothing 20$ Belka obrotowa L80x8
Ramię pilota - C50

Lp	TYP REGULATORA	B	S	D	d	L	Lc	B1-*	A	R1	R2-*
1	RBTD SJ 500-108-V0	500	800	108	51	780	972	555	680	450	354
2	RBTD SJ 650-108-V0	650	950	108	51	930	1122	705	680	450	354
3	RBTD SJ 650-133-V0	650	950	133	51	930	1122	705	680	450	354
4	RBTD SJ 800-108-V0	800	1150	108	60	1130	1322	868	722	500	382
5	RBTD SJ 800-133-V0	800	1150	133	60	1130	1322	868	722	500	382
6	RBTD SJ 1000-133-V0	1000	1350	133	60	1330	1502	1070	722	500	382
7	RBTD SJ 1000-159-V0	1000	1350	159	60	1330	1502	1070	722	500	382

UWAGI:

Poz. 1-3 - Dla kąta skrętu ramy obrotowej $\alpha = 4^\circ$, zejście taśmy z osi - 40 mm;
Poz. 4-7 - Dla kąta skrętu ramy obrotowej $\alpha = 4^\circ$, zejście taśmy z osi - 50 mm;

* - Wymiar regulowany